

# Abisko 190

## Technický list



### Specifikace produktu

Vícevrstvé dřevo	EN 14342	DoP PQ2022-9
Rozměry	Lamela	190 x 400-1900 x 12(2) mm
	Balení	8 lamely / 2.888 m <sup>2</sup> / 22.76 kg
	Celé prkna	6
	Paleta	50 / 144.4 m <sup>2</sup> / 1105 kg
Hustota	EN 323	± 652 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Eukalyptus (Eucalyptus spp.)
Protitah		Topol (Populus spp.)
Třídění		Rustikální A
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5 %
Povrchová úprava		UV matný lak
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída		Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,09 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)




# Abisko 190

Rustikální A



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Mírně rustikální
Barevné variace	Střední
Živé suky	Ø < 50 mm
Nezdravé suky	≤ 3 na lamelu; Ø < 30 mm
Bělové dřevo	< 15 % na šířku
Praskliny okrajů	Nepřípustné
Povrchové praskliny	Přípustné
Díry od hmyzu	< 1 mm, plněné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

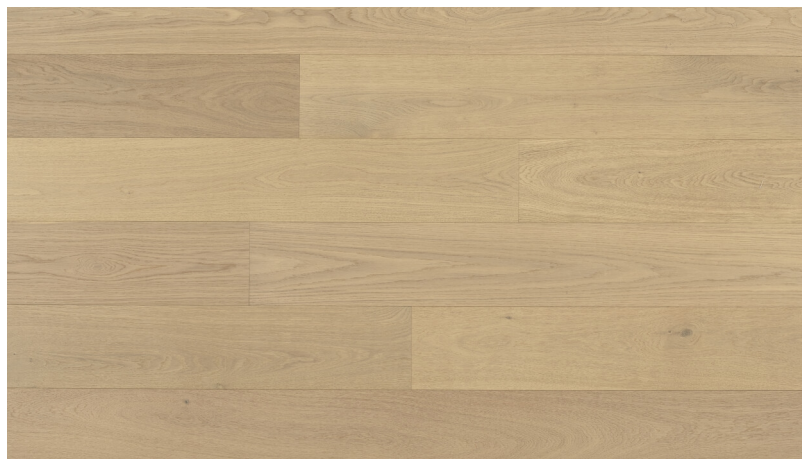

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

