

# Portofino Chevron 90

## Technický list



### Specifikace produktu

Třivrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2021-5
Rozměry	Lamela	90 x 510 x 14(3) mm
	Balení	16 lamely / 0.7344 m <sup>2</sup> / 5.5 kg
	Paleta	80 / 58.752 m <sup>2</sup> / 456 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Topol (Populus deltoides)
Protitah		Topol (Populus deltoides)
Třídění		Rustikální A+
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		4-6 %
Povrchová úprava		UV olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		Dry 54
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)




# Portofino Chevron 90

Rustikální A+



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Mírné
Živé suky	$\leq 2$ na prkno; $\varnothing \leq 20$ mm
Nezdravé suky	$\leq 2$ na lamelu; $\varnothing \leq 15$ mm
Bělové dřevo	Maximálně 25 mm šířky, $\leq 20$ % na šířku
Praskliny okrajů	Nepřípustné
Povrchové praskliny	Není povoleno
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

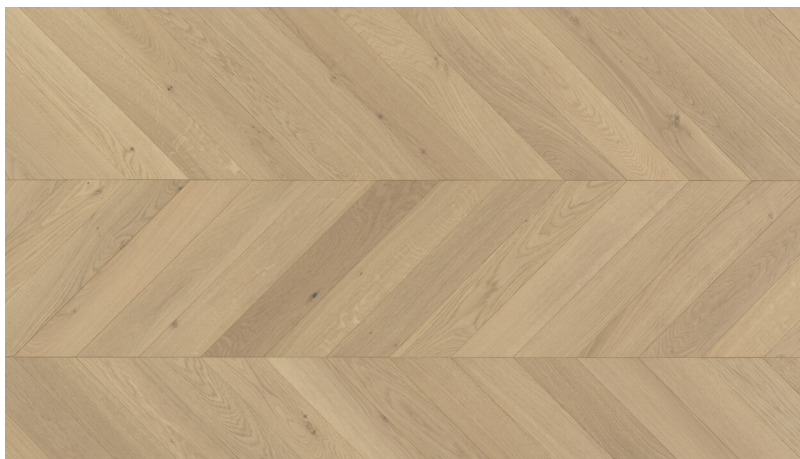

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

