

Ravello Chevron 90

Technický list



Specifikace produktu

Třivrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2021-5
Rozměry	Lamela	90 x 510 x 15(4) mm
	Balení	16 lamely / 0.734 m ² / 7.5 kg
	Paleta	70 / 51.38 m ² / 545 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Topol (Populus spp.)
Protitah		Topol (Populus spp.)
Třídění		Rustikální A
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Povrchová úprava		UV olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23, Třída 31
		Mírné komerční zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		USRV 54
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.11 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com




Ravello Chevron 90

Rustikální A



Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Mírně rustikální
Barevné variace	Střední
Živé suky	≤ 2 na prkno; $\varnothing < 20$ mm
Nezdravé suky	≤ 2 na lamelu; $\varnothing < 15$ mm
Bělové dřevo	< 20 % na šířku
Praskliny okrajů	Nepřípustné
Povrchové praskliny	Nepřípustné
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	
Modré/žluté skvrny	
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

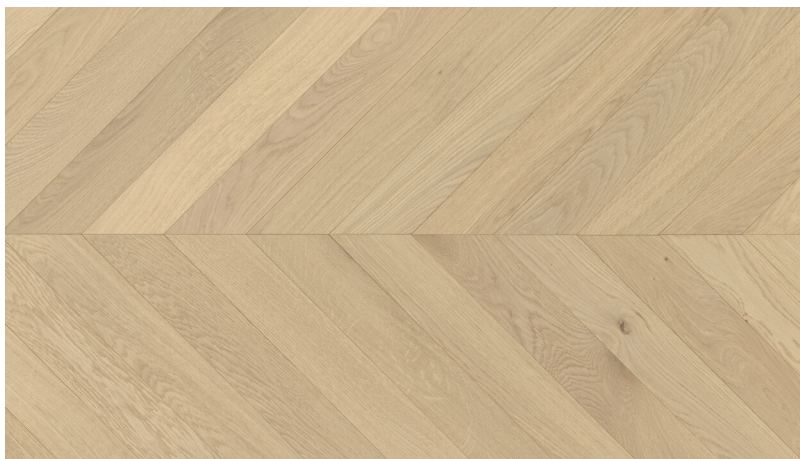

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis třídění

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

