

# Tenda 150

## Technický list



### Specifikace produktu

Vícevrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2022-9
Rozměry	Lamela	150 x 600-1900 x 10(3) mm
	Balení	10 lamely / 2.85 m <sup>2</sup> / 20 kg
	Celé prkna	8
	Paleta	54 / 153.9 m <sup>2</sup> / 1080 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Eukalyptus (Eucalyptus spp.)
Protitah		Topol (Populus euramericana)
Třídění		Rustikální AB+
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5 %
Povrchová úprava		UV matný lak
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R= 0.06 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)




# Tenda 150

Rustikální AB+



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Vysoké
Živé suky	Povoleno; $\varnothing < 50$ mm
Nezdravé suky	Přípustné; $\varnothing < 30$ mm
Bělové dřevo	< 300 mm délka, < 20 mm šířka
Praskliny okrajů	Přípustné
Povrchové praskliny	Přípustné
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

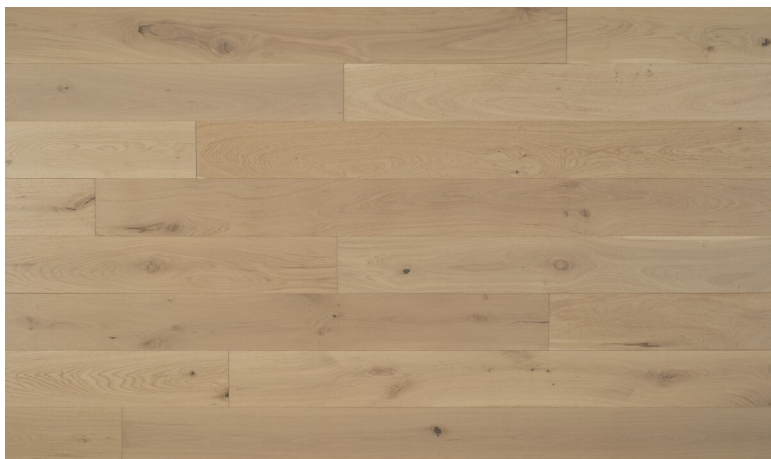

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

