

Portofino Herringbone 90

Technický list



Specifikace produktu

Třivrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2021-5
Rozměry	Lamela	90 x 600 x 14(3) mm
	Balení	16 lamely / 0.864 m ² / 6.4 kg
	Paleta	80 / 69.12 m ² / 530 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Topol (Populus deltoides)
Protitah		Topol (Populus deltoides)
Třídění		Rustikální A+
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		4-6 %
Povrchová úprava		UV olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		Dry 54
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com



EN 14342



PEFC
PEFC/07-31-192


Portofino Herringbone 90

Rustikální A+



Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Mírné
Živé suky	≤ 2 na prkno; $\varnothing \leq 20$ mm
Nezdravé suky	≤ 2 na lamelu; $\varnothing \leq 15$ mm
Bělové dřevo	Maximálně 25 mm šířky, ≤ 20 % na šířku
Praskliny okrajů	Nepřípustné
Povrchové praskliny	Nepřípustné
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

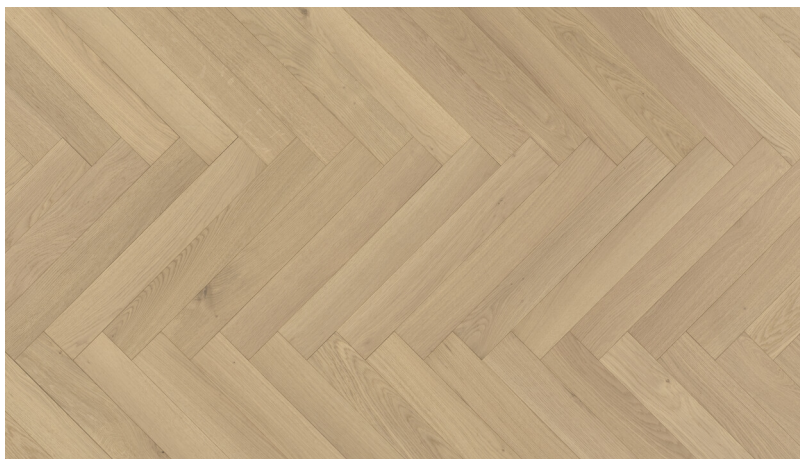

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

