

Riga Herringbone 120

Technický list



Specifikace produktu

Vícevrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2025-15
Rozměry	Lamela	120 x 600 x 14(3) mm
	Balení	20 lamel / 1,44 m ² / 10,7 kg
	Paleta	56 / 80,64 m ² / 630 kg
Hustota	EN 323	± 530 kg/m ³
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur/ Quercus petraea)
Nosič / Druh dřeviny		Topol (Populus euramericana)
Protitah		Topol (Populus euramericana)
Třídění		Rustikální A
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-6 %
Povrchová úprava		UV matný lak
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.






Proměnné v rámci kolekce

Riga Herringbone 120

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Požární odolnost	 EN 13501-1	EN 13501-1	Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	 CEN/TS 15676	CEN/TS 15676	Dry 100, Wet 43
Emise formaldehydu			
<i>CE-Marking - EN 14342</i>	 ≤ 0.124 mg/m ³	≤ 0.124 mg/m ³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 717-1	< 0.062 mg/m ³	0.018 mg/m ³
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.12 m ² K/W OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Riga Herringbone 120

Rustikální A



Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Mírně rustikální
Barevné variace	Střední
Živé suky	Povoleno bez omezení, Ø < 45 mm
Nezdravé suky	Přípustné bez omezení, Ø < 35 mm
Bělové dřevo	< 30 % na šířku
Praskliny okrajů	šířka < 3 mm, délka < 200 mm
Povrchové praskliny	< 5 mm šířka, < 200 mm délka
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno

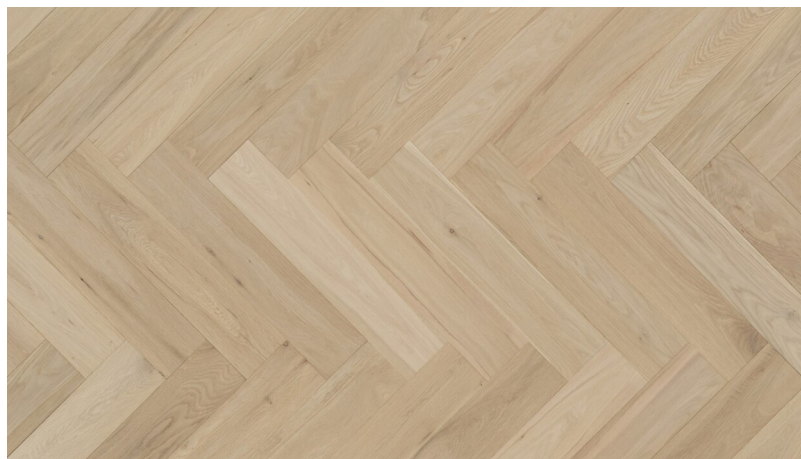

Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis hodnocení - 2 kritéria

Uzly

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Barevné varianty

Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo



Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com